



Anwendung
Besonders empfohlen bei Anwendung von System und Kontakt Präparate in Obstbau

ALBUZ


ISO

Hauptmerkmale

- > Geeignet für eine breite Palette von Arbeitsdrucke (von 10 bis 20 bar).
- > Dosierplatte und Flachstrahlmündstück aus besonders harter rosa ALBUZ® Keramik
- > Flachstrahl mit 80° Spritzwinkel bei 3 bar.
- > Geeignet für Sprühen bis 8 m Höhe

Funktion

- > Düsen mit luft Ansaugung (Venturi System): Sprüht grossere Tropfen mit Blasen, die resistent auf Drift sind. Bei der Berührung von Zielfläche zerfallen Sie auf kleinere Tropfen.
- > Erhöht den Deposit an der Pflanze und verringert den Abdrift Risiko
- > Anti - Verstopfungs design und doppel Öffnung für Luft ansaugen
- > Hohe Abdriftminderung
- > Kompakter design (28 mm), geeignet für alle Armaturen und Düsenhalter
- > Empfohlener Arbeitsdruck: 10 bar.

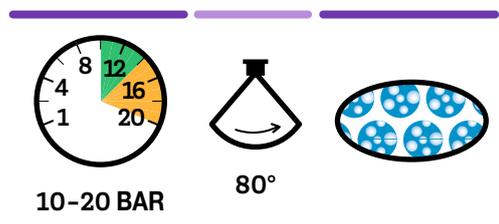

BAR	L/MIN					
	ORANGE 8001	GRÜN 80015	GELB 8002	LILA 80025	BLAU 8003	ROT 8004
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92
11	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06
12	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33
14	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70
17	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13
21	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23
22	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33
23	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43
24	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53
25	1,15	1,73	2,31	2,89	3,46	4,62

DURCHFLUSS TABELLE

CVI 80°
 Anti-drift Injektor-
 Flachstrahldüse -
 Venturi



**OBSTBAU
 WEINBAU**