ALBUZ

ISO



OCI

Exzenter-Flachstrahldüse

Hauptmerkmale

- Rosa ALBUZ®-Keramik (hervorragende Präzision und hohe Verschleißfestigkeit).
- Flachstrahlwinkel 80°
- Verbessert Anwendungen in der Nähe sensibler Bereiche: Wasserläufe, Feldränder ... (siehe Grafiken unten).
- Entwickelt für alle Arten von Düsenhaltern, mit der gleichen Kappe wie ALBUZ® APE Düsen.
- Alle Arten von Behandlungen (Pestizide, Insektizide, Herbizide usw.)
- **Empfohlener Druck: 2 bar.**

2-4 bar



Durchflusstabelle

Farbe	ISO kode	#	(bar)	l/min	Liter / Hektar - Düsenabstand: 50 cm											
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18km/h	20km/h
GELB	OCI 8002	100 Mesh	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	65	56	49	43	39
			3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
BLAU	OCI 8003	50 Mesh	2	0,98	294	235	196	168	147	131	118	98	84	74	65	59
			3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
ROT	OCI 8004	50 Mesh	2	1,31	393	314	262	225	197	175	157	131	112	98	87	79
			3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111

BEHANDLUNG AUF ARMATUR

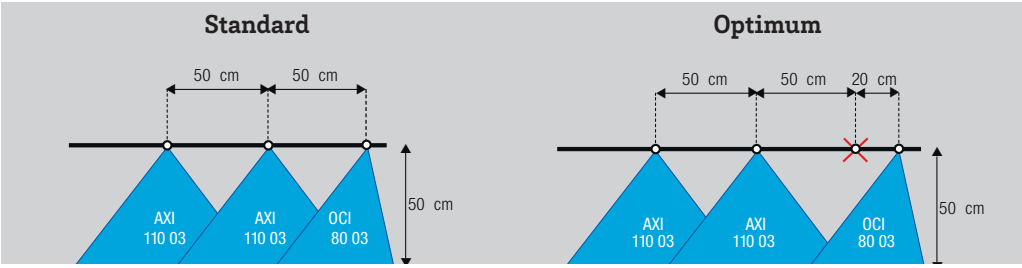
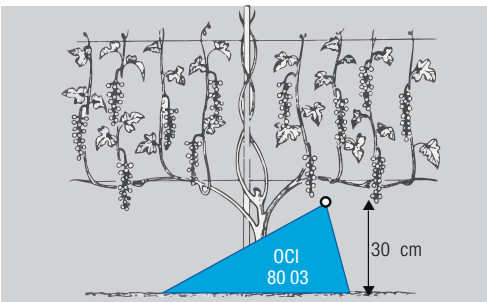
BEHANDLUNG AN PFLANZEN